


Mode d'emploi rechargement Magicolor 2550

cartouche ne reparte dans votre machine, nous allons nous occuper de la puce électronique. Faites d'abord glisser l'ancienne puce hors de son socle. Prenez votre nouvelle puce et enlevez celle s'y trouvant. Après cela votre cartouche sera totalement opérationnelle et prête à l'emploi !

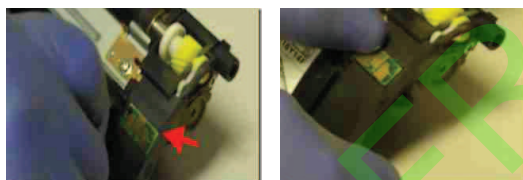


Retrouvez notre tutoriel dans la vidéo ci-dessous et retrouvez nous sur Dailymotion et Youtube pour voir encore plus de vidéos sur le remplissage ou l'entretien d'imprimantes. N'hésitez pas à vous abonner !

Si vous utilisez des cartouches de type Minolta Magicolor 2550, ce tutoriel va vous montrer comment vous y prendre pour recharger correctement votre toner grâce à quelques gestes très simples et un kit de rechargement spécifique pour cartouches Minolta

Pour l'opération il va tout d'abord vous falloir les choses suivantes :

- Une cartouche vide de marque Minolta
- Un kit de rechargement spécial pour modèle 2550, disponible dans notre magasin
- Un tournevis à tête plate
- Une nouvelle puce électronique
- Des gants

Pour la marche à suivre, voila comment faire. Nous allons tout d'abord repérez le bouchon de la cartouche et l'enlevez. (Utilisez pour cela votre tournevis à tête plate). Mettez le de côté.



Faites un peu de ménage par la suite, enlevez les restes de toner avant de faire un quelconque remplissage. Prenez ensuite votre bouteille de toner, secouez la bien comme il fait et recharger cotre cartouche avec la quantité adéquate de produit.

Une fois que vous avez effectué le remplissage, remettez le bouchon de la cartouche en place. Avant que votre

Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.