



Nous allons vous montrer dans le tutoriel suivant de quelle manière vous allez pouvoir recharger une cartouche toner type Canon CRG-725


Vous allez avoir besoin des choses suivantes

- Votre cartouche de toner vide
- [Un kit de rechargement adéquat](#), disponible [dans notre magasin](#)
- Un tournevis
- Une nouvelle puce électronique
- Des gants


Pour commencer vous allez dévisser le capot se trouvant sur le côté de la cartouche. Vous pourrez ainsi enlever le capot en question et séparer la cartouche en deux. Laissez le tambour de côté pour pouvoir vous concentrer sur la chambre de remplissage.




Vous y trouverez aussi un capot. Enlevez celui-ci avant de passer au rouleau de développement. Enlevez ce dernier sans oublier les engrenages qui s'y trouveront.

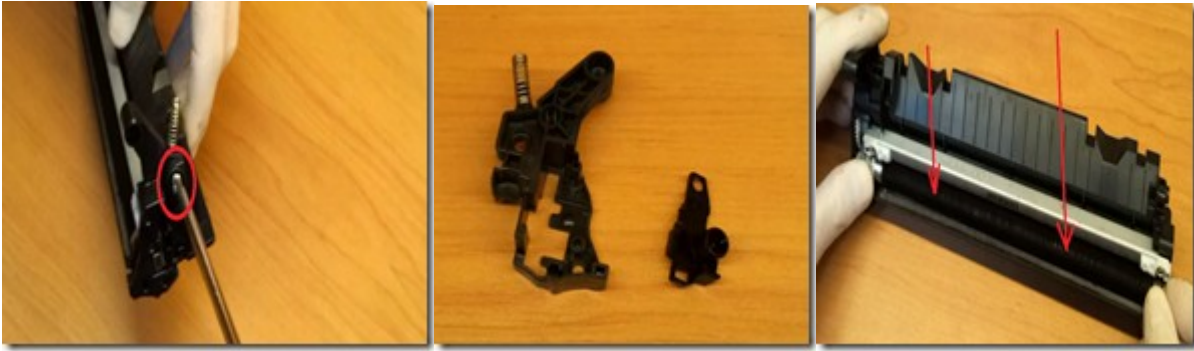


Passez ensuite à la racle. Dévissez celle-ci avant de la mettre de côté. Vous pourrez ensuite passer au remplissage de la cartouche.

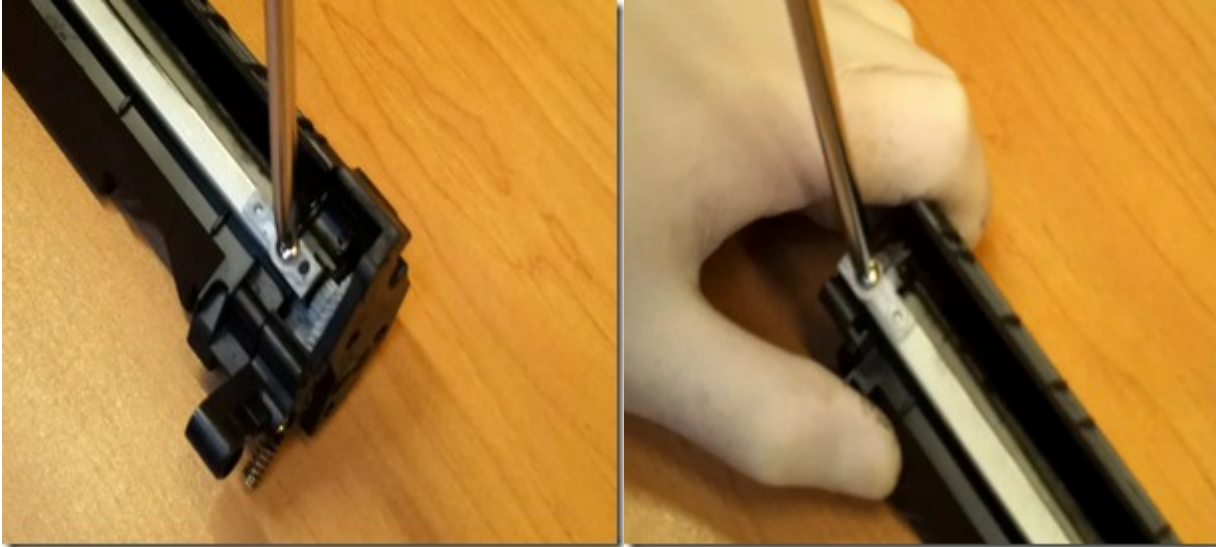

Prenez [votre bouteille de toner](#), secouez là bien comme il faut avant de recharger votre cartouche.

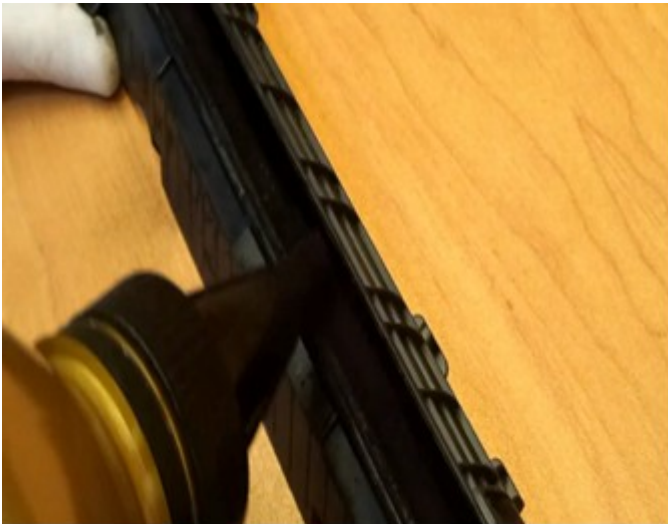

Remontez ensuite la cartouche en revissant d'abord la racle avant de remettre le rouleau de développement en place (sans oublier encore une fois les engrenages s'y trouvant) . Vous pourrez ensuite replacer les deux parties de la cartouche ensemble et revisser le dernier capot du toner. Avant que votre cartouche toner ne reparte dans votre imprimante, il vous faudra changer la puce électronique s'y trouvant et la remplacer par une nouvelle. Votre cartouche sera ensuite prête pour de bon!

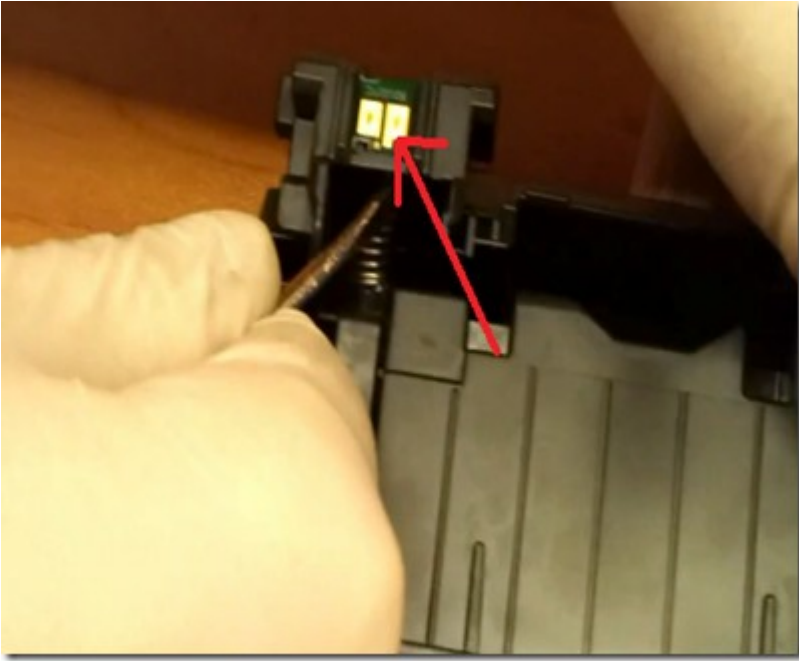

A noter que vous pouvez aussi utiliser [la technique du perçage](#) pour recharger votre cartouche!