

Comment effectuer un reset sur une Brother LC223/225/227

Prenez ensuite votre resetter. Il sera très important d'aligner le tout correctement. Les trois tiges de métal du resetter doivent impérativement se placer sur les trois contacts de la puce.

[1]



[4]



Nous allons vous montrer dans le tutoriel suivant de quelle manière vous devrez utiliser votre resetter pour Brother LC 223.

[5]

Vous allez avoir besoin des choses suivantes pour l'opération

- Votre ou vos cartouches Brother
- [2]Un resetter Encros spécial, disponible dans notre magasin


Vous devez d'abord repérer la puce électronique de votre cartouche, celle-ci devant ressembler à ça

[3]



Après avoir bien placé le tout, activez votre resetter. Vous noterez la présence d'une petite diode sur le haut de [6]votre resetter Brother. Si celui-ci est bien aligné avec votre cartouche, elle devrait dans un premier temps clignoter en rouge, avant de clignoter en vert (le tout après l'activation de votre resetter).

[7]

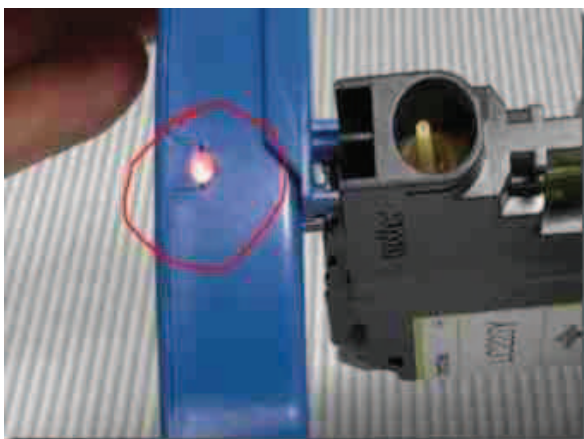

[8]



Votre cartouche est désormais prête à l'emploi. Il ne vous reste plus qu'à la remettre dans votre imprimante et faire un test d'impression.

[EMBED]

Encros ne cite les marques qu'à des fins de compréhension lors de l'usage de ses différents produits, afin de guider l'utilisateur de manière efficace. Les marques appartiennent respectivement à leurs propriétaires et ne peuvent être comparées avec les produits de la marque Encros, ces derniers possédant leurs propres spécificités et exigences techniques.

WWW.ENCROS.FR