




Nous allons vous montrer dans ce tutoriel comment recharger une cartouche toner Canon 715 / 1975B002AA

Procurez vous tout d'abord les choses suivantes :


- Une cartouche toner vide
- [Un kit de rechargement pour toner Canon 715 / 1975B002AA](#), disponible [dans notre magasin](#)
- Des gants
- Une nouvelle puce électronique
- Un tournevis
- Un crochet
- Une perceuse

Commencez par déclipser le capot de protection se trouvant sur le haut de la cartouche. Profitez en ensuite pour faire un trou avec votre perceuse aux endroits indiqués(n'y aller pas trop profondément non plus!)


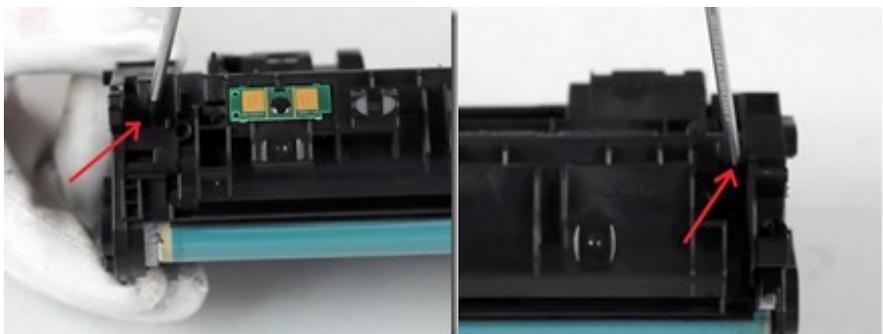




Une fois les trous effectués, aidez vous de votre crochet pour pousser les broches hors de votre cartouche. Prenez ensuite une pince pour les sortir.

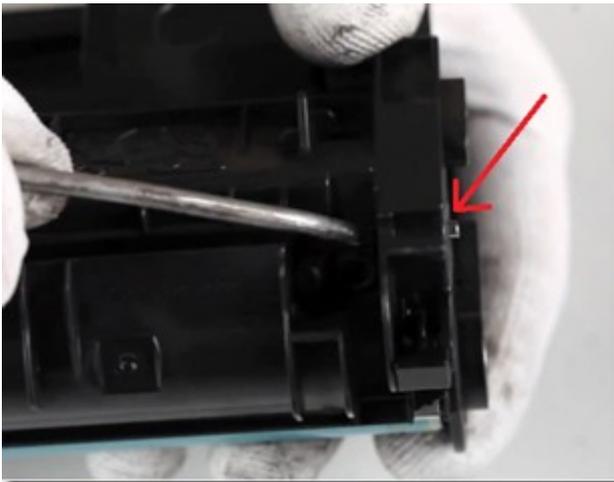


Séparez ensuite la cartouche en deux et mettez le tambour de côté. Dévissez ensuite le capot se trouvant sur le côté de la remplissage avant de le mettre de côté.

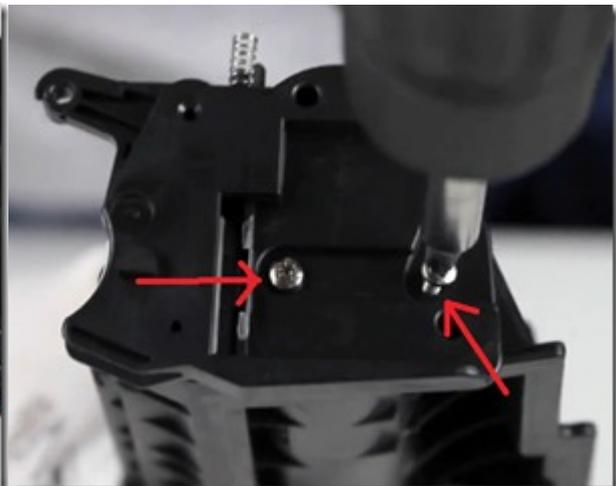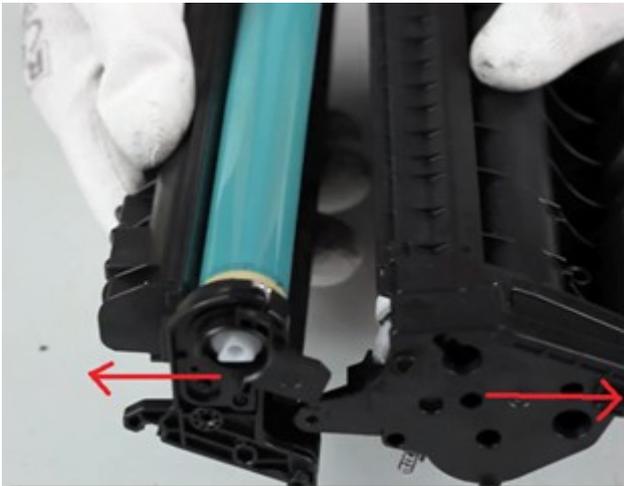

Enlevez ensuite le rouleau de développement avant de dévisser la racle. Donnez un coup d'aspirateur avant de **recharger votre cartouche!**



Une fois le remplissage effectué, vous allez pouvoir remonter la cartouche en suivant toutes les instructions à l'envers. Une fois que vous avez tout remis en place et remplacé les deux parties de la cartouche ensemble, n'oubliez pas de remettre les broches dans leurs trous! Remplacez ensuite le capot de protection.

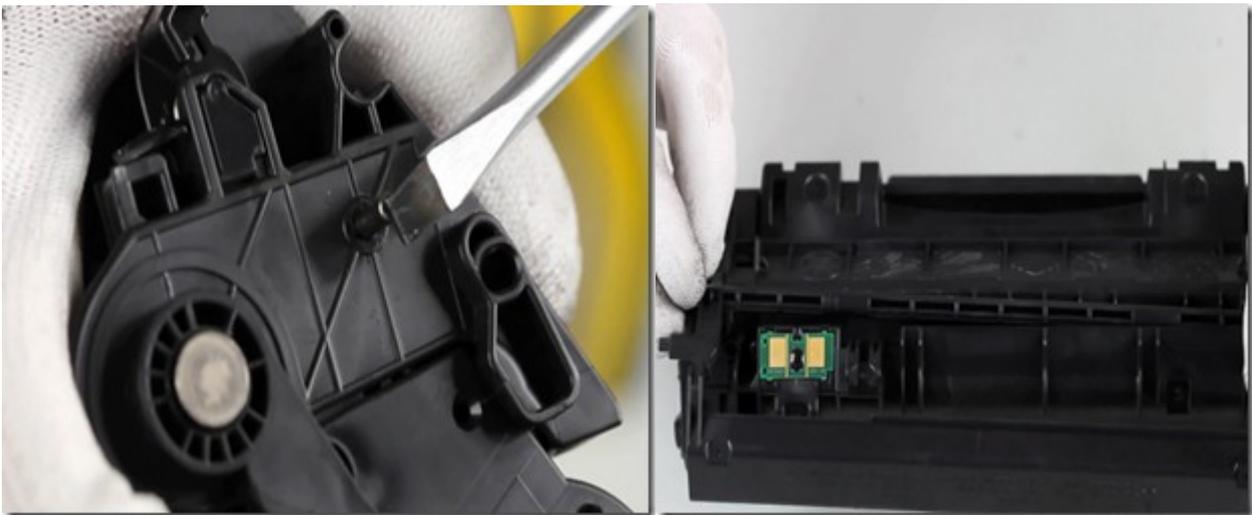

Avant que votre cartouche n'aille rejoindre votre imprimante, pensez à changer la puce électronique en la remplaçant par une nouvelle. Et voilà, vous êtes à nouveau prêt à imprimer! A noter que vous pouvez aussi essayer [la méthode de perçage](#) pour recharger votre toner!

