




Vous allez voir dans le tutoriel suivant de quelle manière vous allez pouvoir recharger une cartouche de la marque Lexmark de modèle 13T0101

Pour l'opération, vous allez avoir besoin des choses suivantes :

- Votre cartouche vide
- [Un kit de rechargement pour cartouche Dell](#), disponible [dans notre magasin](#)
- Un tournevis à tête plate et un autre cruciforme
- Du sopalin
- Des gants

Pour commencer, nous allons enlever les visse se trouvant sur le haut avant de vous attaquer aux visse se trouvant sur les cotés (ce qui vous permettra plus tard de retirer les deux capots)



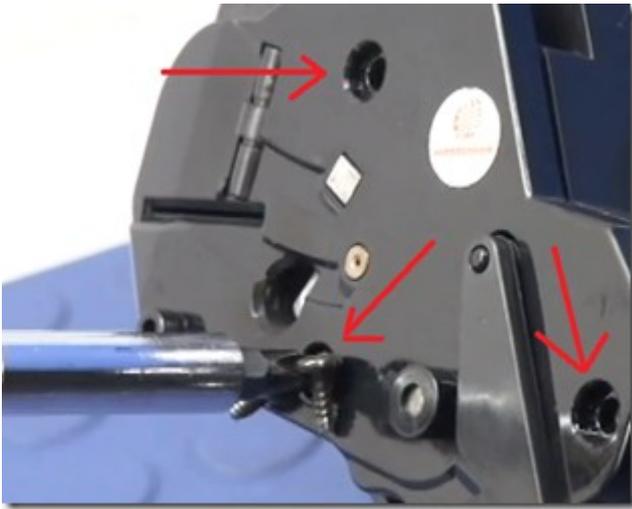

Enlevez ensuite le volet protecteur en tirant dessus sans trop forcer. Une fois que c'est fait, enlevez les deux capots préalablement dévissés avant de déclipser la cartouche.



Vous allez ensuite pouvoir séparer la cartouche en deux. Placez la partie contenant le tambour de côté et concentrez vous sur l'autre partie de votre toner. Videz les restes de vieux toner s'y trouvant. Prenez ensuite votre **bouteille de toner**, secouez la bien comme il faut avant de recharger votre cartouche.





Une fois le remplissage effectué, replacez les deux parties de la cartouche ensemble. Remettez les deux capots en place, revissez les avant de remplacer les deux vissees se trouvant sur le dessus de la cartouches. Il ne vous restera plus qu'à remettre le volet protecteur et voila, votre cartouches sera prête à repartir dans votre imprimante!

