


## Comment bien recharger une cartouche CRG-728? Réponse dans ce tutoriel!

Procurez vous tout d'abord les choses suivantes :


- Votre cartouche de toner vide
- [Un kit de rechargement pour Canon CRG-728](#), disponible [dans notre magasin](#)
- Un tournevis
- Une nouvelle puce électronique
- [De l'air sec](#) (optionnel)
- Des gants

Pour la marche à suivre, voila comment procéder

Commencez par enlever le capot se trouvant sur le côté. Dévissez celui-ci et mettez le de côté. Vous pourrez ensuite séparer la cartouche en deux. Mettez le tambour de côté.

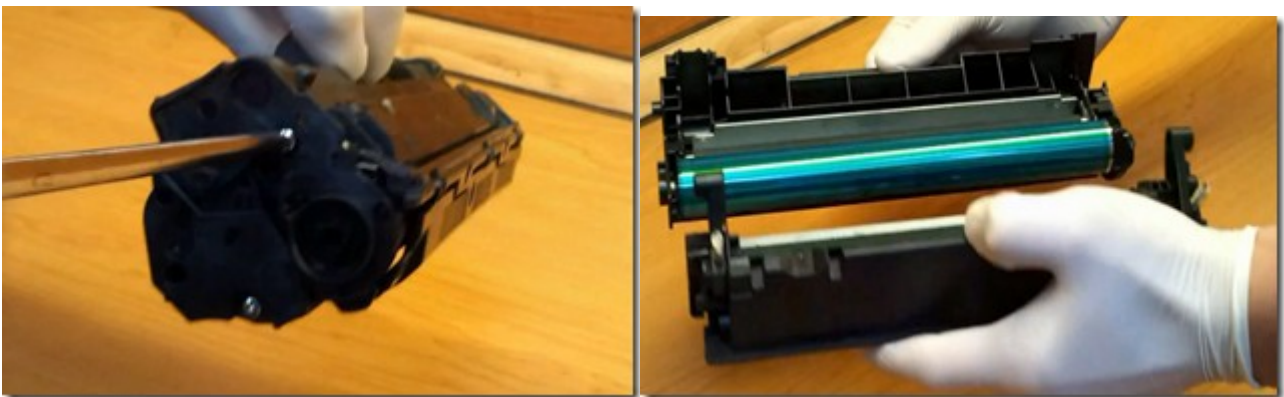

Dévissez ensuite le capot se trouvant sur le côté de la chambre de remplissage et mettez le de côté. Enlevez ensuite le rouleau de développement sans oublier les anneaux et engrenages s'y trouvant. Vous pourrez ensuite dévisser la racle et la mettre de côté.

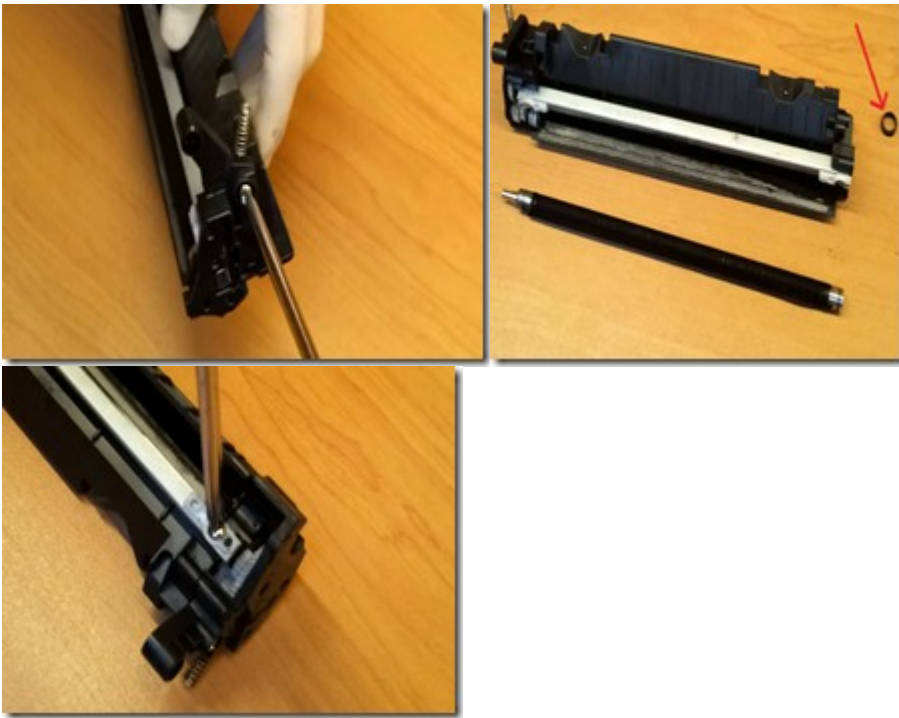

Profitez en pour donner un coup d'aspirateur à la cartouche et nettoyez le tout. Vous pourrez ensuite **recharger la cartouche** avec la quantité de toner adéquate.



Une fois que vous avez bien effectué le remplissage, il ne vous restera plus qu'à remonter la cartouche en suivant les précédentes instructions dans le sens inverse. Remplacez bien les ressorts de la cartouche lorsque vous aurez remontez le tout. Finissez en remplaçant l'ancienne puce par la nouvelle que vous vous êtes préalablement procuré. Il ne vous restera plus qu'à remettre le tout dans l'imprimante et faire un essai pour voir si tout fonctionne. Et voilà!

