


# Comment installer un système CISS sur son imprimante

c'est fait, vous pourrez coller l'accessoire à un endroit qui permettra au bloc d'impression de passer sans soucis. Trouvez un endroit bien adéquat pour cela.

[5]

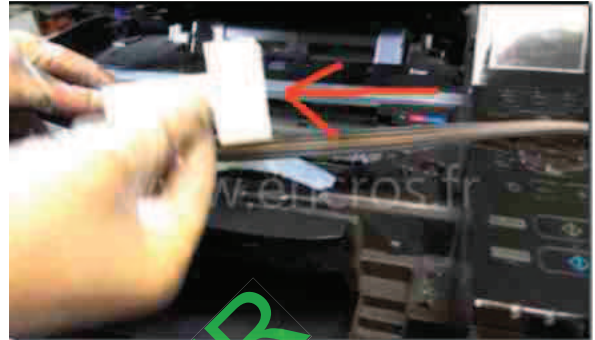

[6]



Il vous faudra ensuite mettre des petits filtres à air sur les trous des réservoirs de votre CISS après avoir ôté les petits bouchons s'y trouvant. Il ne vous restera plus qu'à refermer le capot du CISS et de rebrancher votre imprimante. A noter qu'il sera bon de d'enlever les filtres et de reboucher les trous si jamais vous partez par exemple en vacances.

[7]



Rallumez ensuite cette dernière, vous verrez alors le bloc d'impression se réaligner sans problèmes (l'étape de collage de l'accessoire est ainsi très importante). Il ne vous restera plus ensuite qu'à refermer le capot de votre

[1]



Vous cherchez à imprimer vos documents et autres sans le moindre souci ? Les systèmes d'encre en continu sont là pour vous changer la vie ! Nous vous proposons à Encros toute [2]une gamme de machines adaptées à votre imprimante et nous allons vous montrer dans ce tutoriel de quelle manière vous allez pouvoir les utiliser.

L'installation se fera comme suit :

Vous devrez dans un premier temps ouvrir votre imprimante. Enlevez les cartouches d'encre si elles y sont encore. Enlevez ensuite le câble d'alimentation de votre imprimante Vous pourrez ensuite raccorder votre CISS en passant par le bloc d'impression de votre machine. Faites attention à ne pas vous tromper au niveau des couleurs.

[3]



Vous allez ensuite utiliser [4]l'accessoire fourni avec le CISS pour clipper le câble de ce dernier. Une fois que

imprimante avant d'effectuer un petit test d'impression ! A noter que notre système d'encre en continu présentera plusieurs avantages. Outre son design des plus agréables, il vous sera possible de protéger l'encre des UV par exemple grâce à sa coque en plastique. Vous aurez alors une petite fenêtre qui sera suffisamment grande pour que vous puissiez voir le niveau de votre encre.

Précisions concernant le CISS. Dans le mesure où votre CISS serait vide lors de son achat ou si celui-ci n'est pas encore amorcé, deux solutions s'offrent à vous avant de brancher le tout. Vous pourrez dans un premier temps amorcer le tout en passant par les cartouches rechargeables du système. Passez par le trou de refoulement des cartouches et aidez vous d'une seringue pour aspirer et amorcer le tout. Un ou deux cycles de nettoyage seront ensuite nécessaires pour que l'ensemble fonctionne correctement.

Vous pourrez sinon passer directement par la case cycle de nettoyage. Lancez au moins une quinzaine de cycles de nettoyage jusqu'à ce que l'encre puisse circuler normalement et que vous puissiez imprimer par la suite.

TRES IMPORTANT : Votre CISS doit être systématiquement au même niveau que l'imprimante, à côté. Si vous le mettez un peu trop en hauteur, vous allez au devant de grosses catastrophes. Pareil si vous le mettez plus bas, l'encre ne circulera pas correctement. Le CISS à côté de votre imprimante sinon rien !!

**Encros ne cite les marques qu'à des fins de compréhension lors de l'usage de ses différents produits, afin de guider l'utilisateur de manière efficace. Les marques appartiennent respectivement à leurs propriétaires et ne peuvent être comparées avec les produits de la marque Encros, ces derniers possédant leurs propres spécificités et exigences techniques.**

WWW.ENCROS.FR