

**Ce tutoriel s'adresse aux possesseurs de cartouches d'encre Dell modèle DN 2335 et nous allons vous montrer comment faire pour refaire le plein de votre toner lorsque celle-ci se retrouve vide.**


Vous allez avoir besoin des choses suivantes pour l'opération :

- **Une bouteille de toner approprié**, disponible **dans notre magasin**
- Un cutter
- **Une nouvelle puce électronique Dell**
- Une perceuse
- Des gants
- Un tournevis

Pour commencer nous allons enlever les trois visse se situant sur la cartouche. Vous les trouverez sur le côté de cette dernière. Munissez vous de votre tournevis pour la besogne et mettez les visse de côtés. Il vous suffira ensuite d'enlever le capot grâce à la languette localisé sur celui-ci. Une simple pression sur la languette devrait suffire à enlever le tout.



Vous pourrez enfin accéder au bouchon de remplissage et passer au rechargement de votre cartouche. Prenez **votre bouteille de toner** que vous aurez bien secouée au préalable et vous pourrez remplir votre Dell avec la quantité de produit adéquate. Une fois le remplissage effectué remettez le bouchon et remontez le capot avec les trois visse.

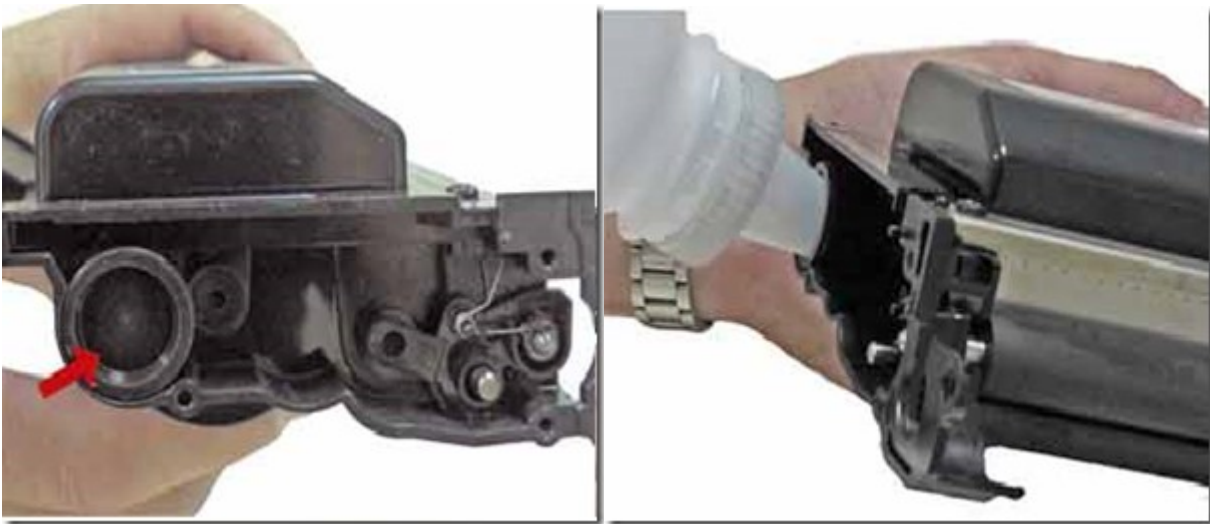

Avant que vous ne remettiez votre cartouche dans l'imprimante laser, il va falloir vous occuper de votre puce électronique. Pour l'atteindre une solution s'offre à vous. Utilisez un cutter pour couper les rivets et sortir la puce. Remplacez la par la nouvelle et vous pourrez ensuite mettre deux vis auto-taraudeuses en perçant deux trous sous la fente où se situe la puce, afin de bien faire tenir cette dernière. Vous pourrez ensuite remettre le tout dans l'imprimante.

