




**Nous allons vous montrer dans ce tutoriel de quel manière vous allez pouvoir recharger votre cartouche HP C4129X de manière rapide et efficace.**


Vous allez avoir besoin pour cela de votre cartouche laser vide mais également

- D'un kit de rechargement [pour HP C4129X](#), disponible [dans notre magasin](#)
- D'un tournevis
- De gants


Pour commencer vous allez placer votre cartouche comme indiqué sur la photo sur votre plan de travail et vous allez ensuite enlever l'essieu se situant sur le côté de la cartouche (sur le plateau en métal)

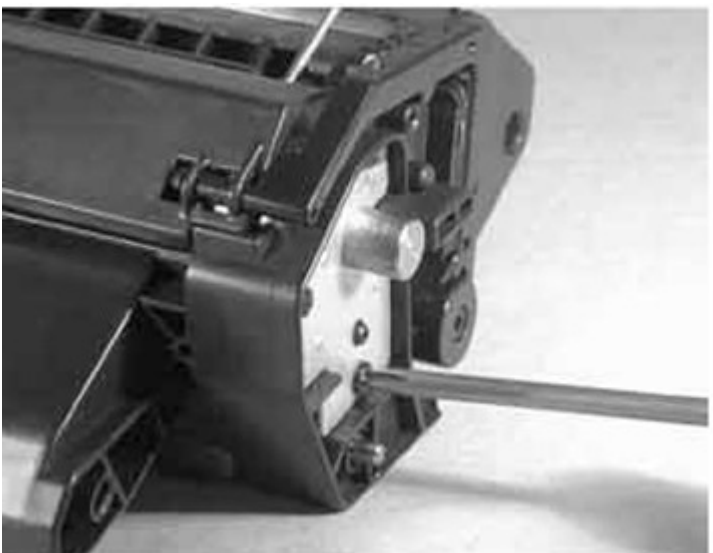


Ensuite, retournez la cartouche et enlevez les visses retenant les moyeux du tambour. Une fois que c'est fait, vous pourrez enlever les moyeux. Procédez ensuite à l'extraction du tambour de la cartouche . Procédez avec précaution

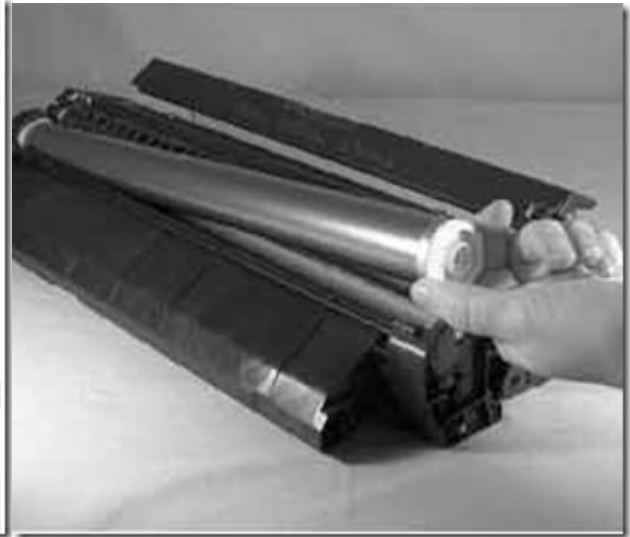

Enlevez ensuite le PCR de la cartouche en utilisant des pinces. Enlevez ensuite les broches retenant la cartouche et vous pourrez séparer cette dernière.

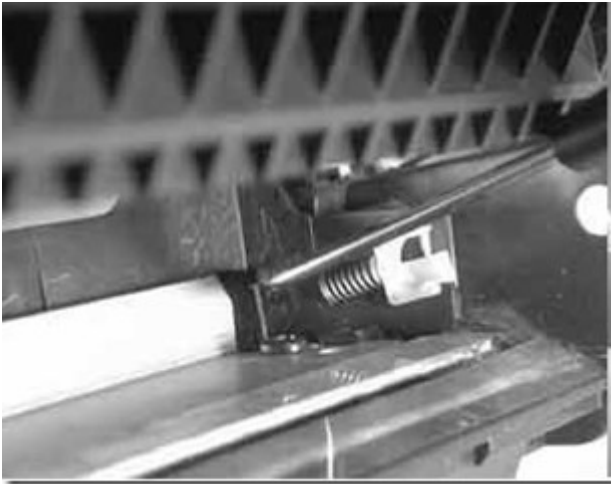

Rendez vous ensuite sur la gauche de la chambre de remplissage afin d'enlever le capot. Enlevez les différents éléments que vous trouverez (l'engrenage en plastique blanc, le bras de stabilisation et les moyeux du rouleau magnétique et le rouleau lui même )

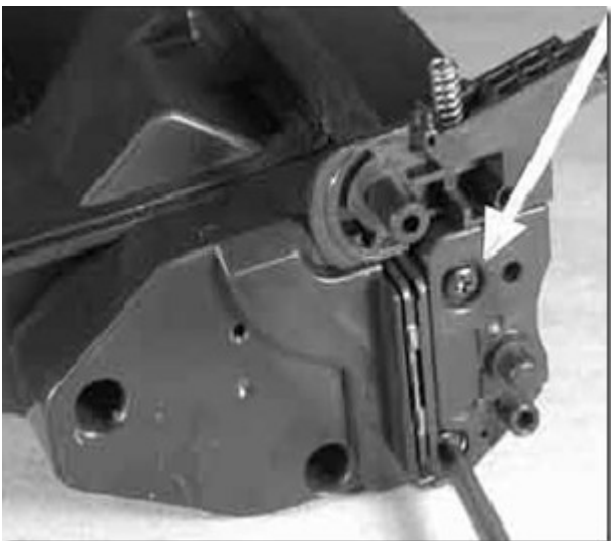

Nettoyez votre cartouche **et rechargez celle-ci** en passant par l'ouverture du rouleau magnétique. Une fois le remplissage effectué, vous n'aurez plus qu'à remonter votre cartouche comme avant et elle sera prête à repartir dans votre imprimante. Voilà!

