



Nous allons vous montrer dans ce tutoriel comment faire pour faire recharger votre toner HP Q2613A / Q2613X. Vous allez tout d'abord avoir besoin des choses suivantes :


- Votre toner vide
- **[Un kit de rechargement pour HP LASERJET 1300](#)**, disponible **[dans notre magasin](#)**
- Un tournevis
- Des gants
- Un tournevis
- **[Une nouvelle puce électronique](#)**
- Un petit maillet
- Une pince

Pour la marche à suivre, voila comment procéder.

Vous allez commencer par enlever les broches de la cartouche. Il faudra pousser la première avec votre tournevis et la sortir ensuite avec une pince.



Pour l'autre broche utilisez votre maillet et un tournevis pour le taper dessus. Vous pourrez ensuite la récupérer lorsque vous allez séparer la cartouche en deux.

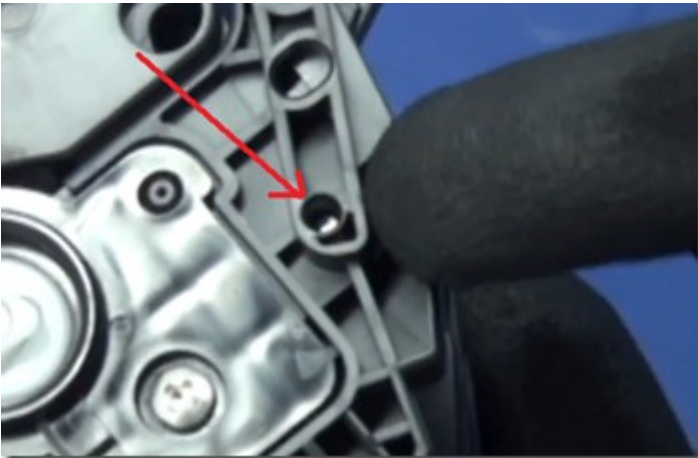



Les broches sorties, séparez donc la cartouche en deux, récupérez la broche 2 et mettez le tambour (et les broches) de côté.



Dévissez le capot de la chambre de remplissage pour avoir accès au bouchon de remplissage. Enlevez ce dernier, videz le toner des restes d'encre et procédez au remplissage de votre cartouche après avoir bien secoué la [bouteille de toner](#).



Remplacez ensuite le bouchon puis les deux parties de la cartouche en faisant bien attention à bien imbriquer le tout comme il faut (sans oublier de remettre les broches!)

Une fois que la cartouche est à nouveau en place, il faudra vous occuper de la puce électronique de celle-ci. Remplacez l'ancienne par la nouvelle et vous pourrez ensuite replacer votre cartouche dans

vosre imprimante pour de nouvelles impressions!

A noter que vous pouvez aussi utiliser [la méthode du perçage](#) pour recharger votre cartouche!

