

Mode d'emploi rechargement Samsung ML-D3050A / ML-D3050B




Nous allons vous montrer dans le tutoriel d'aujourd'hui de quelle manière vous allez pouvoir recharger un toner de marque Samsung de modèle ML-D3050A / ML-D3050B grâce à un kit de rechargement spécifique et quelques gestes très simples

.Vous allez tout d'abord avoir besoin des choses suivantes :

- Votre cartouche de toner vide
- Un kit de toner approprié pour Samsung ML-D3050A / ML-D3050B, disponible dans notre magasin
- Un tournevis
- Une nouvelle puce électronique
- Des gants


Pour commencer, vous allez enlever les visses et l'embout se trouvant sur le côté de la cartouche. Aidez vous de votre tournevis pour les visses ! Une fois le tout enlevé, vous pourrez alors enlever le capot et avoir ainsi accès au bouchon de remplissage.

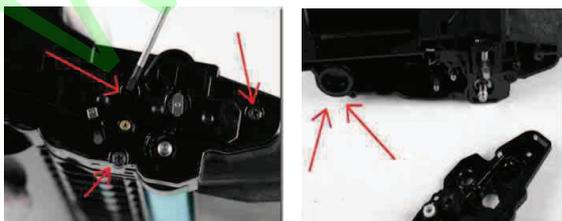

Otez celui-ci et profitez en pour faire un petit peu de nettoyage en vidant la cartouche des restes de toner s'y trouvant. Une fois que votre cartouche est propre, vous allez pouvoir recharger le tout avec votre nouveau

toner. Prenez votre bouteille de toner, secouez la bien comme il faut et remplissez avec la quantité de produit adéquate.

Une fois que c'est fait, remplacez le bouchon ainsi que le capot sans oublier de revisser le tout. Avant de remettre votre cartouche dans l'imprimante, nous allons nous occuper de la puce électronique. Munissez vous de votre nouvelle puce et enlevez l'ancienne afin de la remplacer. Une fois le changement effectué, votre cartouche sera fin prête pour de nouvelles impressions !

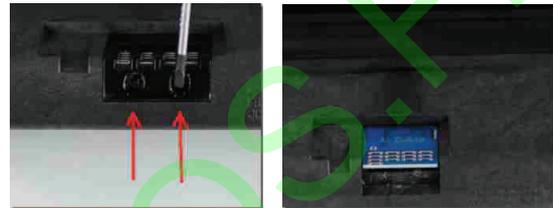

Vous pouvez si vous le souhaitez retrouver notre tutoriel dans la vidéo ci-dessous et n'hésitez pas à vous abonner à nos chaînes Youtube et Dailymotion afin de suivre nos dernières actualités de manière régulière

Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.