

# Mode d'emploi HP

**Il est fortement recommandé de recharger vos cartouches avant qu'elles ne soient sèches**

1 – Enlevez l'autocollant de la cartouche pour découvrir les trous de remplissages ( pour les cartouches 17,23,41 et 78, enfoncez les billes d'aération situés sur le haut de la cartouche).

2 - Prélevez l'encre à l'aide des seringues fournis dans les flacons appropriés.

3 - Injectez doucement l'encre jusqu'à ce que la mousse soit pleine, si elle est trop pleine ( débordement ) reprenez 1ml avec la seringue.

4 - Recollez l'autocollant exactement au même endroit en prenant bien soin de laisser dépasser les orifices d'aération ( cf. figure 1 ). Si l'étiquette ne colle plus, remplacez la par un morceau de scotch au même format.





Figure 1

## **Méthode avec adaptateur**

Clipsez la cartouche noire dans l'adaptateur de recharge vendu en magasin. Insérez la seringue pleine et sans aiguille dans le trou de remplissage et injecter lentement 10ml d'encre ( cf. figure 2 ).

Vous pouvez également effectuer un nettoyage des têtes d'impression en aspirant l'encre à l'aide de la seringue.

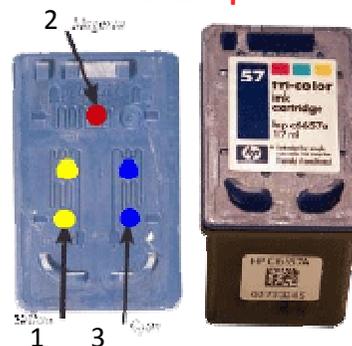


1	2	3	14bk,21,27,56,336,337,338,339 etc ...
●	●	●	
●	●	●	22,28,57
●	●	●	342.343.344.351 300
●	●	●	58
●	●	●	348
			17,23,78,41
			14

Figure 2

