

Mode d'emploi Lexmark

1- retirez les cartouches de l'imprimante et posez du papier absorbant sur votre plan de travail.

➤ Pour les cartouches **1,28,31,32,33,34, 35, 40,43 et 44**, Enlevez l'autocollant sur le dessus de la cartouche pour découvrir les trous de remplissages.

➤ Pour les cartouches **26,27,13619, 1382060,19,20,60,80,90**, faites sauter le capot avec un cutter.

➤ Pour la cartouche **83** faites sauter le capot avec un petit tournevis.

➤ Pour les cartouches **16,17,82,13400,50,70**, agrandissez le trou d'aération au dessus du capot de manière a faire passer l'aiguille de la seringue(cf.fig. 1).

2 - Prélevez l'encre a l'aide des seringues fournis dans les flacons approprié.

3 - Injectez doucement l'encre jusqu'à ce que la mousse soit pleine, si elle est trop pleine (débordement) reprenez 1ml avec la seringue.

➤ Recollez l'autocollant exactement au même endroit en prenant bien soin de laisser dépasser les orifices d'aération (cf. figure 2). Si l'étiquette ne colle plus, remplacez la par un morceau de scotch au même format.

➤ Recollez le capot avec un morceau de scotch.

➤ Re-clipsez le capot.


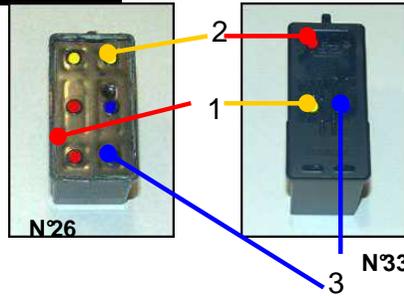


Figure 1



1	2	3	
●	●	●	13400,16,17,28,32,34,44,50,70,82.
●	●	●	1,33,35,43,83,43xl,37xl
●	●	●	13619,1382060,19,20,60,80
●	●	●	26,27
●	●	●	31,40,
●	●	●	90

Figure 2

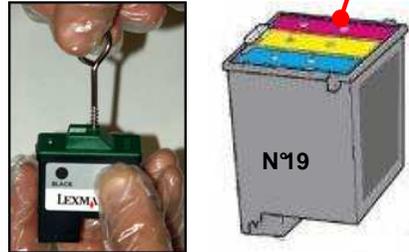

Méthode avec adaptateur

Clipsez la cartouche noire dans l'adaptateur de recharge vendu en magasin, en veillant à ne pas détériorer la tête d'impression. Insérez la seringue pleine et sans aiguille dans le trou de remplissage et injecter lentement 10ml d'encre en moyenne (cf. figure 3).



Figure 3



Vous pouvez également effectuer un nettoyage des têtes d'impression en aspirant l'encre à l'aide de la seringue.



Le conseil d'ENCROS

Nous vous recommandons de recharger vos cartouches avant qu'elles ne soient complètement vides ou, du moins, avant qu'elles n'aient séché