




**Vous avez une cartouche toner de LaserJetPro M1530 sous la main et elle aurait besoin d'un petit rechargement? Nous allons vous montrer comment procéder avec l'aide de ce tutoriel.**

Vous aurez d'abord besoin des choses suivantes :

- Votre cartouche de toner vide
- [Un kit de rechargement approprié](#), disponible [dans notre magasin](#)
- Un tournevis
- Une nouvelle puce électronique
- Des gants

Voilà comment procéder:

Commencez par enlever les visse se trouvant sur les côtés de la cartouche.

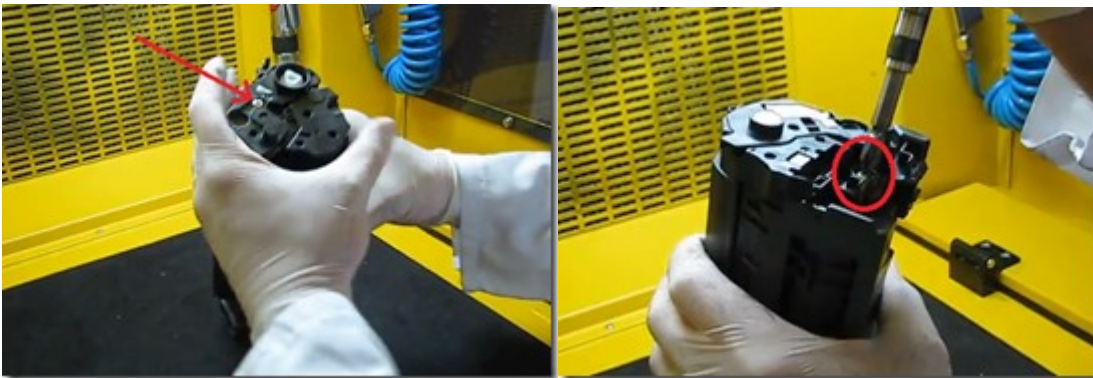

Enlevez ensuite le capot se trouvant sur le côté et vous pourrez ensuite séparer les deux parties de la cartouche. Mettez le tambour de côté.



Prenez votre chambre de remplissage et enlevez le capot se situant sur son côté. Enlevez ensuite le rouleau de développement en faisant attention aux engrenages et aux anneaux qui pourront s'échapper.



Vous allez ensuite pouvoir passer au rechargement de la cartouche. Prenez votre bouteille de toner et secouez là bien comme il faut. Remplissez ensuite votre cartouche en passant par l'espace laissée par le rouleau de développement. Vous pourrez ensuite replacer ce dernier.



Remontez ensuite la cartouche en remplaçant d'abord le capot sur le côté de la chambre de remplissage. Remplacez ensuite les deux parties de la cartouche ensemble avant de remettre le capot sur le côté. Revissez ensuite les deux côtés de la cartouche.

Avant que votre cartouche ne reparte dans votre imprimante, vous allez devoir vous occuper de la puce électronique. Remplacez l'ancienne par la nouvelle et vous pourrez reprendre le cours de vos impressions!



A noter que vous pourrez aussi utiliser [la technique du perçage](#) pour recharger votre cartouche!