




Nous allons voir dans le tutoriel suivant comment faire pour recharger une cartouche toner de type Xerox 106R01373 lorsque celle-ci sera vide.

Vous allez avoir besoin des choses suivantes :

- **Un kit toner adéquat**, disponible **dans notre magasin**
- Une nouvelle puce électronique
- Des gants
- Un tournevis
- Une petite perceuse
- Deux visses

Vous allez dans un premier temps enlever le capot se trouvant sur le côté. Utilisez pour cela votre tournevis afin de dévisser les trois visses du côté droit. Une fois que c'est fait, declipser le capot et mettez le de côté.

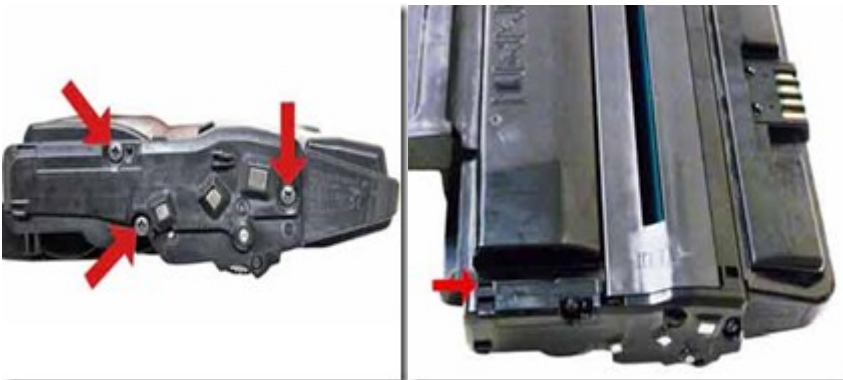




Vous aurez ainsi accès au trou de remplissage de la cartouche. Enlevez le bouchon de remplissage et videz ensuite les restes de toner de la cartouche dans un sac poubelle. Vous pourrez ensuite passer au remplissage même de la cartouche.

Prenez votre bouteille de toner, secouez celle-ci bien comme il faut avant de recharger la cartouche avec la bonne quantité de produit. Remplacez ensuite le bouchon de remplissage avant de revisser le capot.



Vous allez maintenant vous occuper de la puce électronique. Prenez votre perceuse et percez aux endroits indiqués sur la photo ci-dessous afin d'enlever les deux rivets s'y trouvant.

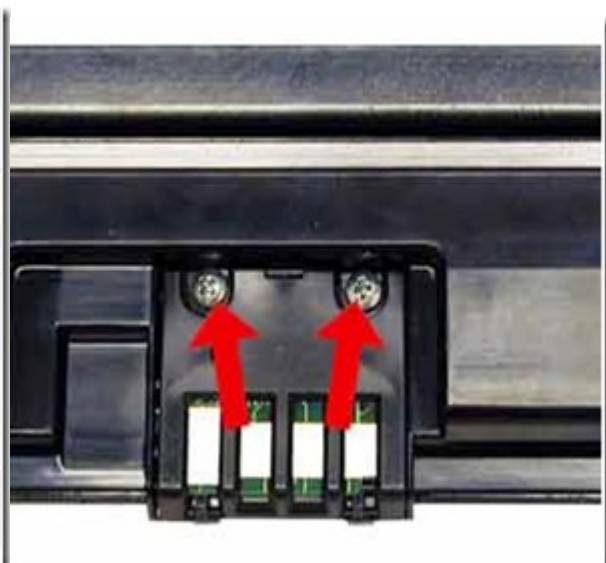

Enlevez ensuite la puce électronique et remplacez celle-ci par la nouvelle. Remplacez la petite grille et revissez le tout avec deux vis appropriées. Vous pourrez ainsi reprendre le cours de vos

impressions.