

Rechargement Brother LC03BC/LC03MY

Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.




Ce tutoriel s'adresse aux possesseurs de cartouches Brother LC03BC ou LC03MY et nous allons ainsi voir comment les recharger de manière rapide et efficace.

Nous allons avoir besoin pour l'opération d'une cartouche à court d'encre ainsi que des choses suivantes :

- Un kit d'encre pour cartouche Brother, disponible dans notre magasin
- Une seringue
- Du sopalin

Pour commencer repérez le trou qui servira au rechargement de votre cartouche. (le trou de rechargement sera le même qui connectera la cartouche à l'imprimante. Placez la cartouche comme elle montrée sur la photo en dessous . il sera très important de la placer de la sorte afin que vous ne vous trompiez pas de trou lors du remplissage, ce qui pourrait avoir des conséquences assez fâcheuses lors du remplissage.

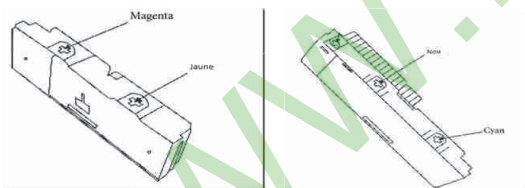

Prenez votre seringue et remplissez celle-ci avec de l'encre (comptez à peu près 4 ml d'encre) . A noter qu'il sera aussi très important durant le remplissage de ne pas enfoncer l'aiguille trop profondément pour ne pas abimer le container de la cartouche.

Tenez la cartouche de sorte à ce que le trou de remplissage pointe vers le haut durant le rechargement. Injectez la quantité d'encre nécessaire dans la cartouche. Utilisez ensuite le bout de votre seringue pour enlever tout l'air prisonnier de la cartouche, en insérant le bout de l'aiguille et en remontant le piston de celle-ci.

Enlevez ensuite la seringue et n'oubliez pas de la rincer pour une utilisation prochaine. Insérez ensuite votre car-

touche dans votre imprimante et procédez à un test. Et voilà !

Vous pouvez si vous le souhaitez retrouver nos tutoriels sur nos chaines Youtube et Dailymotion pour encore plus de conseils sur le remplissage de cartouche !