


Mode d'emploi rechargement Xerox M15

Vous verrez dans ce tutoriel comment bien recharger une cartouche laser Xerox Workcentre M15



Vous trouverez le bouchon de remplissage sur le côté de la cartouche, là où se trouvait la chambre à déchets. Enlevez le bouchon et enlevez les éventuels restes de toner. Un nouveau petit nettoyage avec de l'air sec ou une pompe à vide et vous pourrez ensuite remplir la cartouche avec du nouveau toner.

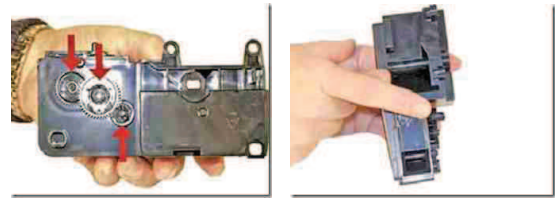


Pour en revenir à la chambre à déchets, installez l'embout du rouleau de développement, la visse ainsi que le pignon d'entraînement. Nettoyez ensuite la graisse usagée des engrenages et mettez en de la nouvelle. Replacez ensuite la chambre et les deux visses la maintenant.


Pour cela vous allez avoir besoin des choses suivantes :

- Votre cartouche vide
- Du toner pour Xerox, disponible dans notre magasin
- Des gants
- De l'air sec ou une pompe à vide
- Du sopalin

Pour commencer nous allons enlever les deux visse se situant sur la chambre à déchets. Enlevez ensuite la chambre en veillant à bien garder les engrenages à portée !

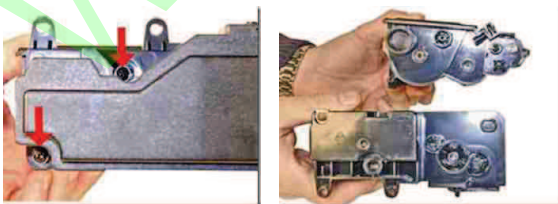

Profitez en pour nettoyer la chambre. Enlevez d'abord les engrenages puis enlevez le couvercle montée sur ressorts. Utilisez une pompe à vide ou de l'air sec pour votre petit nettoyage.



Vérifiez que le pignon d'entraînement de la chambre soit bien imbriqué dans les engrenages et c'est bon !



Retrouvez ce tutoriel dans la vidéo ci-dessous ainsi que d'autres astuces et conseils sur le rechargement et l'entretien sur nos chaînes Youtube et Dailymotion.

Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.