


Mode d'emploi rechargement HP 78

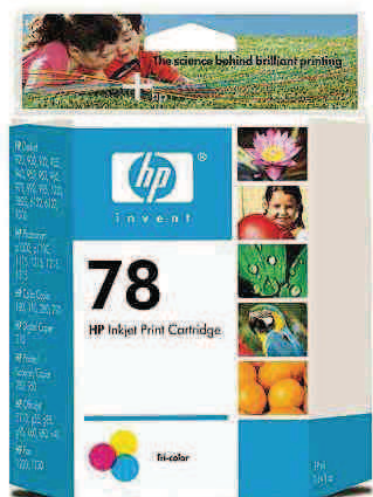

papier absorbant pour faire un test. En tapotant légèrement votre cartouche sur le papier, vous pourrez alors constater que votre cartouche a bien été amorcé ! Il ne vous reste plus qu'à la remettre dans votre imprimante et voilà !

Vous savez ce qu'il vous reste à faire désormais ! N'hésitez pas à vous procurer un adaptateur pour votre cartouche, il vous sera d'une grande utilité si jamais vous vous retrouvez en panne sèche !

Retrouvez toutes les étapes de ce tutoriel en vidéo et abonnez vous à notre chaine Youtube et Dailymotion pour retrouver d'autres astuces, tutoriels pour dépanner votre imprimante ou remplir vos cartouches !

Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.

Vous possédez une cartouche HP 78 et voilà que cette dernière se retrouve sèche ? Nous allons vous montrer la marche à suivre pour qu'elle remarche à nouveau. Pour commencer il va vous falloir le matériel suivant.

- Un kit d'encre Encros , disponible en magasin spécialisé
- Un adaptateur de recharge
- Une paire de gants pour que vous ne vous salissiez pas.
- Du papier absorbant pour essuyer les éventuelles taches d'encre.
- Une seringue

Une fois que c'est bon, vous allez pouvoir procéder au remplissage. Tout d'abord prenez votre cartouche vide et insérez la sur votre cartouche de rechargement !. Vous y verrez trois orifices qui serviront à amorcer la tête d'impression.



Pour la suite, rien de plus simple, il vous suffira d'introduire votre seringue dans les orifices avant d'y injecter quelques millilitres d'encre. Pas de précipitation, prenez votre temps pour bien faire les choses. Retirez ensuite la cartouche de votre adaptateur et prenez votre