

Mode d'emploi rechargement HP Q7551X

Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.



Nous allons vous montrer dans ce tutoriel comment recharger comme il faut votre cartouche toner Q7551X lorsque vous vous retrouvez à court d'encre.

Pour commencer il va vous falloir :

- Votre cartouche toner vide
- Un kit de recharge approprié, disponible dans notre magasin
- Un tournevis
- Un maillet
- Une nouvelle puce électronique
- Des gants


Pour procéder, vous allez tout d'abord enfoncer les broches dans l'imprimante. Aidez vous de votre petit maillet et de votre tournevis pour y arriver.




Vous pourrez ensuite séparer la cartouche en deux. Profitez en pour récupérer les broches à l'intérieur de votre cartouche en enlevant le tambour, le PCR ainsi que la racle. Remontez ensuite le tout lorsque vous avez les deux petites broches.



Dévissez ensuite le capot se trouvant sur le côté de la chambre de remplissage et enlevez celui-ci. Vous pourrez alors enlever le rouleau de développement ainsi que les anneaux .

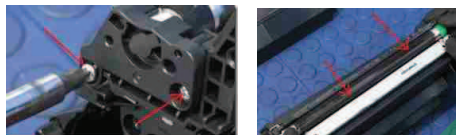

Rechargez ensuite la cartouche avec votre bouteille de toner. Une fois que c'est fait, remontez la cartouche en commençant par remettre le rouleau de développement puis le capot en le revissant. Remplacez ensuite les deux parties de la cartouche ensemble avant de remettre les deux broches en place.

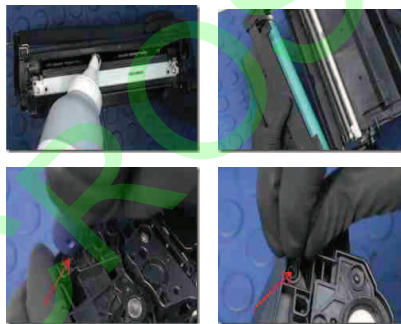

Avant que votre cartouche ne reparte dans votre imprimante, il vous suffira de remplacer l'ancienne puce par une nouvelle et voilà, votre cartouche Q7551X est prête à repartir !



A noter que vous pouvez aussi passer par la technique du perçage pour recharger votre cartouche toner !