


# Mode d'emploi rechargement HP 5500



Nous allons vous montrer avec le tutoriel suivant de quel manière vous allez pouvoir recharger votre cartouche toner de Laserjet 5500. Nous allons avoir besoin pour cela de votre cartouche mais aussi :

- D'un kit de rechargement pour cartouche de Laserjet 5500, disponible dans notre magasin
- De pinces
- D'une perceuse
- D'une nouvelle puce électronique
- D'un tournevis

Nous allons commencer par faire un trou à l'aide de votre perceuse. Utilisez la pour en faire un sur le haut de la cartouche.

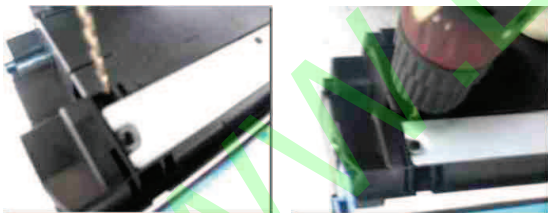


Une fois que c'est fait, insérez un tournevis dans l'ouverture et faites des mouvements sur les côtés de sorte à ce que la broche soit expulsée.




Vous pourrez ensuite sortir la broche de la cartouche à l'aide de vos pinces. Répétez la même opération de l'autre côté et enlevez ensuite le ressort se trouvant sur le côté.



Vous pouvez à présent séparer la cartouche en deux. Une fois que c'est fait, enlevez les deux visse se trouvant sur le capot se trouvant à l'extrémité de la cartouche. Enlevez le capot et vous aurez ainsi accès au trou de remplissage.

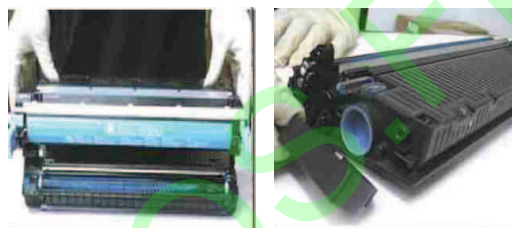

Remplissez votre cartouche avec la quantité de toner adéquate et remontez le tout ensuite !



Avant de finir nous allons nous occuper de la puce de votre cartouche. Remplacez la par une puce toute neuve et votre cartouche sera fin prêt à repartir dans votre imprimante !

**Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.**