




## **Nous allons voir dans ce tutoriel comment faire pour recharger correctement une cartouche Dell 810 lorsque celle-ci se retrouve vide**

.Dans un premier temps, munissez vous des choses suivantes :

- Votre cartouche Dell 810 vide
- Une ou plusieurs seringues
- **Un kit de rechargement pour cartouche d'encre**, disponible **dans notre magasin**
- Du sopalin
- Des gants
- Un cutter

Pour commencer vous allez enlever l'étiquette se trouvant sur le dessus de votre cartouche. Utilisez pour cela votre cutter. Vous aurez ainsi accès aux trous de remplissage de votre cartouche.

Avant de passer au remplissage, faites en sorte de bien repérer les couleurs correspondants à chaque trou histoire de ne pas vous tromper( utilisez la photo ci-dessous pour cela). Vous risqueriez ainsi de rendre votre cartouche inutilisable si vous vous trompez de trou.

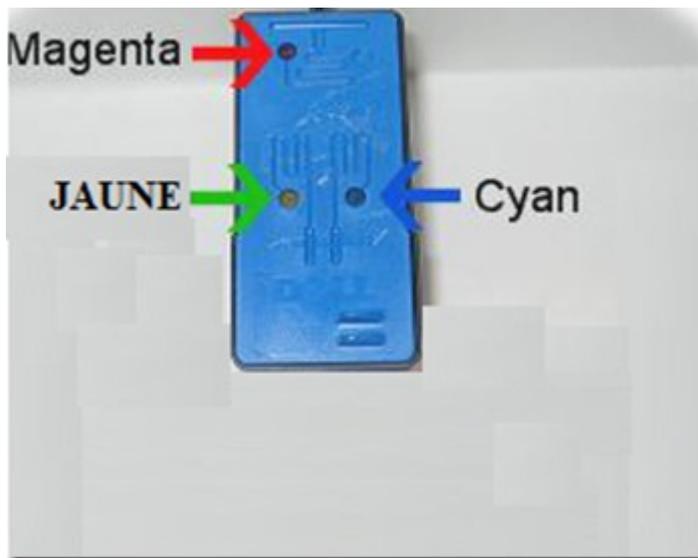

Prenez ensuite votre seringue et remplissez celle-ci avec de l'encre (**comptez 7ml d'encre** par couleur). Insérez ensuite votre seringue dans le bon trou et injectez l'encre en prenant bien votre temps. Il se peut que de l'encre sorte du trou durant le remplissage donc veillez à couvrir les deux autres trous pendant que vous injectez votre encre.

Une fois le premier trou rempli, refaites la même opération sur les deux autres trous. N'oubliez pas de rincer votre seringue entre chaque remplissage de trou si jamais vous n'en utilisez qu'une seule!

Une fois toute la cartouche rechargée, remplacez ensuite l'étiquette sur le dessus de la cartouche. Si jamais elle ne tient pas en place scotchez celle-ci (sans scotcher le reste de la cartouche attention!). Il sera également bon de laisser votre consommable se reposer quelques heures histoire que l'éponge soit bien saturée d'encre. Vous pourrez ensuite reprendre vos impressions comme avant!